


# Stropní RGB světlo do sauny s ovládáním

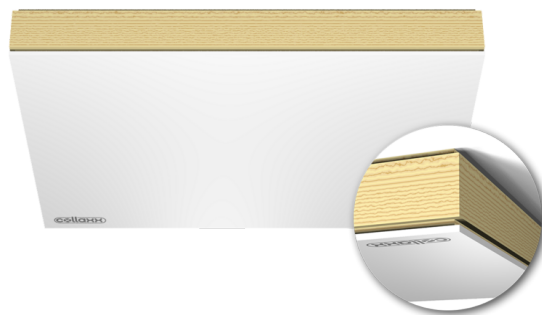

Vážený zákazníku,

srdečně dík za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením tohoto zdroje barevného světla. Získali jste tím jedinečný rakouský jakostní výrobek. Neustálým zdokonalováním, vývojem a výzkumem garantuje náš inovativní tým vysoký standard jakosti.

Zdroje barevného světla zaručují svou LED-technologií intenzivní a čisté světlo. Kromě nízké spotřeby energie, dodávají zdroje barevného světla stále nekmitající světlo a vyznačují se extrémně vysokou tepelnou odolností a svítivostí.

Klademe velký důraz na to, aby zdroje barevného světla a jejich používání byly v souladu s potřebami a přáními zákazníka.

Jsme přesvědčeni, že se zdrojem barevného světla vytvoříte jedinečnou a příjemnou atmosféru. Aktivujte svůj energetický potenciál pomocí našeho zdroje barevného světla a pociťte, **jak barvy působí na člověka!**

## Bezpečnostní upozornění

### V žádném případě nevyměňujte baterii dálkového ovládání sami!

U fixně zapojené baterie se jedná o speciální, vysoce teplotně odolný typ. Není k dostání ve specializovaných obchodech a může ji vyměnit pouze výrobce. V případě nerespektování/nedodržení tohoto upozornění může dojít k explozi baterie nebo k úniku nebezpečné kapaliny.


## Vyloučení odpovědnosti

Výrobce v žádném případě nese odpovědnost za chybné, nekompletní/neúplné nebo chybějící údaje, za chyby v překladu návodu k montáži a obsluze.

Změny výrobku vyhrazeny.

Stropní RGB světlo do sauny s ovládáním

Stropní RGB světlo do sauny s ovládáním na stěnu

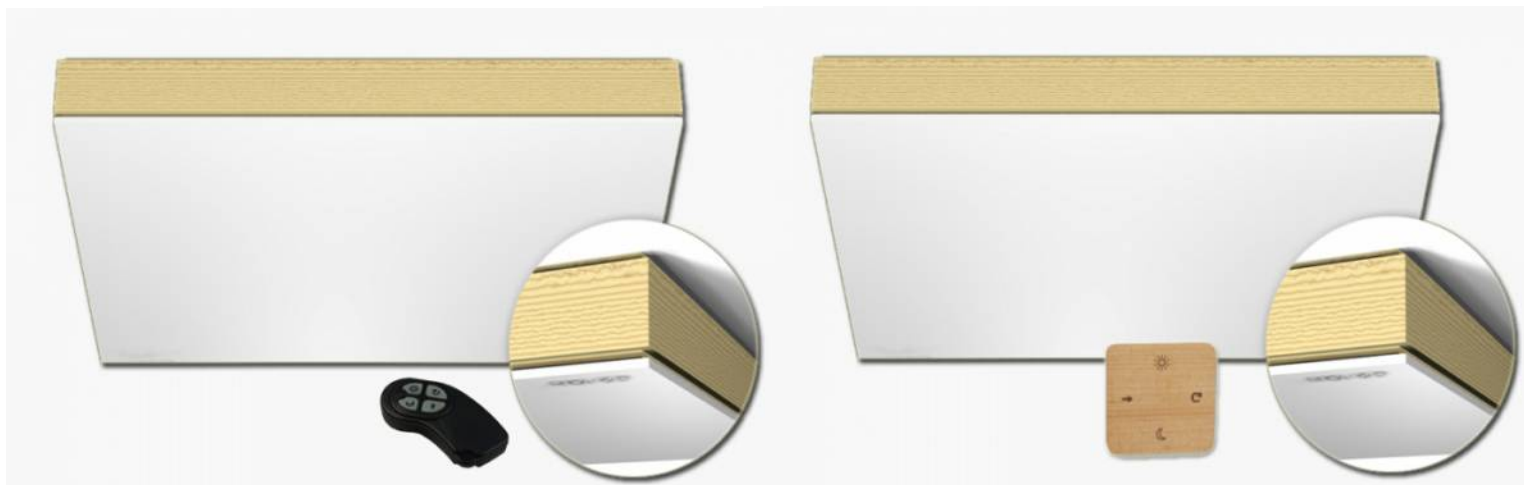

## Návod k obsluze




### Tlačítko "další"

Prochází vpřed na další barvu a aktivuje modus jednotlivé barvy. Svítidlu lze tímto tlačítkem také zapnout. Dlouhým stisknutím tlačítka se světelný zdroj vypíná.



### Tlačítko "automatika"

Přepíná na další barvu a aktivuje automatický modus. Svítidlu lze tímto tlačítkem také zapnout. Dlouhým stisknutím tlačítka se světelný zdroj vypíná.

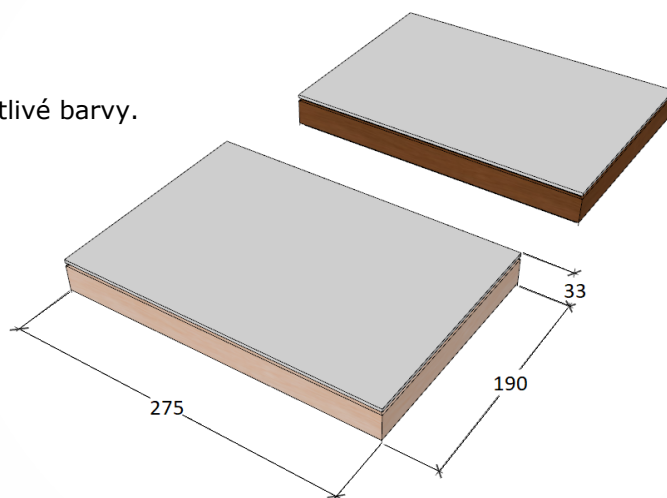

### Sled barev

Barvy se mění v tomto sledu:

červená - oranžová - žlutá - zelená - tyrkysová - modrá - fialová (- červená ...)

Bílou barvu získáte nastavením ztmíváče na největší hladinu osvětlenosti.



### Tlačítko zesvětlení

Slouží k nastavení zesvětlení. Svítidlu lze tímto tlačítkem také zapnout.



### Tlačítko ztmavení

Slouží k nastavení ztmavení. Svítidlu lze tímto tlačítkem také vypnout.

### Průběh světlosti


Od ztmavení po zesvětlení probíhají tyto rozsahy:

od - ztlumených čistých barev - přes nejjasnější čistou barvu - pastelové barevné tóny - po bílou (jen v modu jednotlivé barvy).

## Synchronizace

Každé dálkové ovládání je vybaveno sériovým číslem. Svítlna reaguje pouze na to dálkové ovládání, které bylo synchronizováno výrobcem.



Tuto synchronizaci můžete provést sami tímto následujícím způsobem:

1. Odpojte svítlnu ze zásuvky.
2. Počkejte alespoň 10 sekund.
3. Připojte síťovou zástrčku svítlny opět k proudu.
4. Po připojení síťové zástrčky k proudu zmáčkněte na dálkovém ovládání tlačítko  a držte po dobu 10 sekund.

Tímto způsobem můžete pouze jedním dálkovým ovládáním obsluhovat paralelně také více svítlen.

## Programování automatiky

Časový interval, ve kterém se v automatickém modu přepínají barvy, je výrobcem nastaven na 5 minut. Tento časový interval lze libovolně měnit tímto způsobem:

1. Stlačte tlačítko automaticky  a držte jej tak dlouho, dokud nebude svítlna svítit žlutým světlem (cca 10 sekund).
2. Programovací modus je nyní aktivní. Nechte svítit žluté světlo po dobu délky intervalu, který si přejete nastavit (10 sekund až 4 hodiny).
3. Následně stlačte tlačítko automaticky , aby se změnila barva. Čas, který uplynul od aktivování programovacího modu, se uloží jako nový časový interval automatiky pro všechny barvy.

## Stavová paměť

Svítlna má stavovou paměť a při zapnutí aktivuje stejný stav, jaký byl aktivní při vypnutí. Funguje to také, když vypnete svítlnu tak, že přerušíte napájení svítlny proudem. Byl-li aktivní modus automatiky, začíná tento pokaždé červenou.

## Odstraňování problémů

Nereaguje-li Vaše svítlna na dálkové ovládání, zkontrolujte nejprve, jestli napájení v pořádku. Následně proveďte synchronizaci.

Baterie má životnost 28 let při standby resp. 10 milionů stlačení tlačítka. **Proto lze prázdnou baterii jako příčinu chyby vyloučit!**

Chybnou svítlnu nikdy neopravujte sami! V případě poruchy ji spolu s kompletním příslušenstvím zašlete zpět (síťový adaptér, dálkové ovládání). Přiložte popis chyby a kopii dokladu o koupi.

## Záruka

Zákonná záruka platí ode dne vystavení faktury. Proto doklad o koupi pečlivě uschovejte.

*Vaše nároky na záruku zanikají otevřením krytu osvětlovacího prvku, resp. dálkového ovládání nebo když komponenty vystavíte nadměrně vysoké teplotě okolí.*

**K napájení svítlny používejte pouze přiložený síťový napájecí adaptér!**