


Barevný RGB LED pásek

Návod k použití

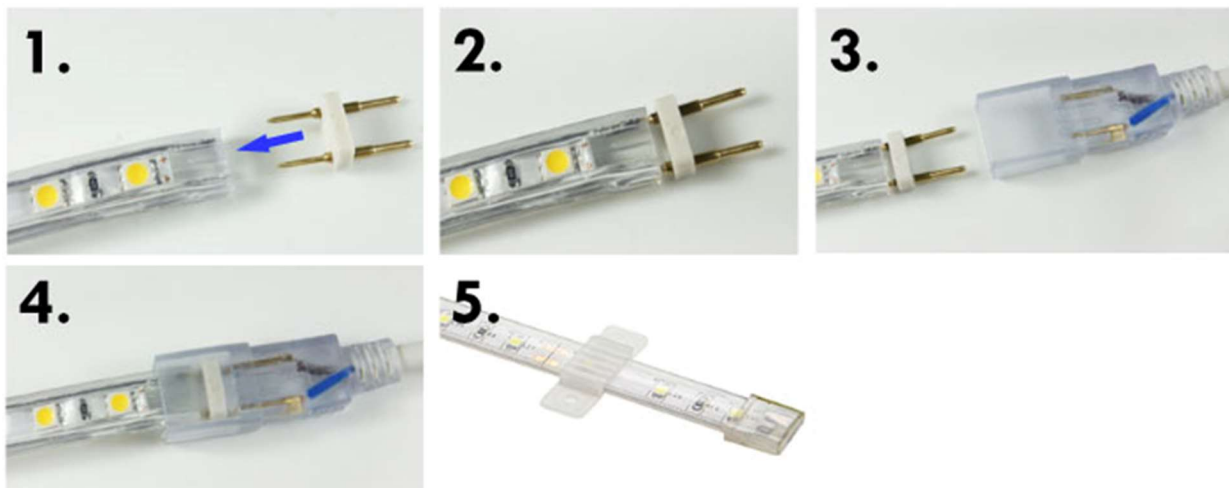

1. Připojte napájecí kabel do pásku za pomoci “vidliček”, které jsou součástí produktu. Vidličky s ostrým koncem je třeba silně vložit do pásku a pak nasadit ochranný štít viz obr. č. 3.
POZOR! - Pásek má polaritu, takže pokud pásek po zapojení nesvítí, je třeba vyjmout napájecí kabel a otočit ho o 180° (viz obr. č. 3).
2. Pásek lze řezat jen po 1 m, jinak nebude správně fungovat.
3. Svítidlo je napájeno 230 V, takže instalaci musí provádět pouze kvalifikovaná osoba.
4. Nesprávné napojení může vést k poškození nebo úrazu elektrickým proudem.
5. Před instalací zkontrolujte správný chod, typ a barvu pásku. V opačném případě nebudou případné stížnosti přijaty.
6. Pásek má třídu IP68 pouze po instalaci napájecího kabelu do pásku ze silikonu – (obr. č. 4) + koncovka (obr. č. 5).


Před použitím si přečtěte tento návod.

- LED pásek je elektrické zařízení a při jeho montáži je třeba zachovat opatrnost, instalace by měla být prováděna prostřednictvím osoby oprávněné zvládnout tento typ elektrických zařízení. Nesprávná instalace (připojení) může vést k poškození zařízení nebo úrazu elektrickým proudem.
- LED pásek by měl být okamžitě zkontrolován (připojením k síti před stažením ochranného samolepicího pásku a vlastní montáží). Pokud nebude zařízení před montáží řádně zkontrolováno, jeho vady nebudou uznány.

Instalace: LED pásek je napájen 12 VDC. Barvy: červená + černá / modrá. Před připojením k síti se ujistěte, že jsou kabely správně připojeny k polaritě + - na straně 230V a 12V. Pásek má samolepicí pásku, ke které je určeno pásek nalepit. Nejdříve je třeba jej důkladně odmastit a připravit. Doporučujeme, aby se uchycení posílilo rychleschnoucím lepidlem, každých 10 - 20 cm.

Měření výkonu: LED pásek je velmi přesné a precizní zařízení. Pro získání optimální svítivosti by měl být dělen po 50 cm a připojen ke měřicímu přístroji.

- V případě IP65 pásků musí být namontován při teplotě vyšší než 10°C (v nižší teplotě silikonový povlak tvrdne a může dojít k poškození pásku).
- Než začnete s instalací, tak je třeba pásek připojit a vyzkoušet funkčnost, barvu a model. V případě, že pásek nekontrolujete a rovnou nainstalujete, tak na případné reklamace nebude brán zřetel.

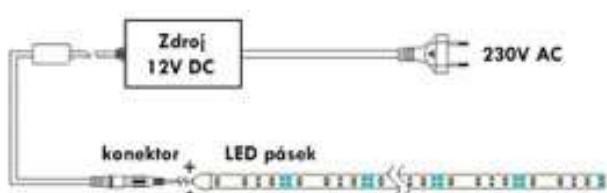

Technické informace

Barva světla:	RGB
Počet barev:	16
Typ LED:	SMD 5050
Napětí:	12 VDC
Proud:	~6A
Příkon (pro 1 m):	14,4 W
Příkon (pro 5m):	72 W
Životnost	50 000 / 70 000 hodin
Stupeň krytí:	IP65 voděodolný
Délka pásku:	5 m
Šířka pásku:	0,1 cm
Počet LED na pásku:	60 LED metr / 300 LED 5m
Hmotnost:	0,59 kg
Krytí:	IP65, voděodolné
Ovladač:	24 IR
Světelný tok:	1100 lm
Ovládání:	ovládací panel s ovladačem (20 programů)
Maximální teplota:	60 °C
Maximální výška umístění:	900 mm